

外装材


SIDING

外 壁

ラッキーサイディングU-750 1型・2型


■断面形状(1型)

成型可能板厚 0.35m/m~0.8m/m

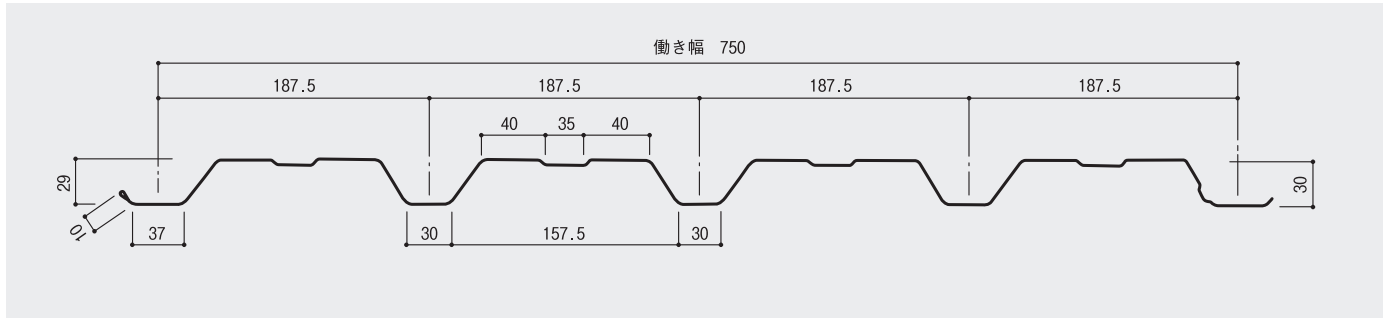

■断面形状(2型)

成型可能板厚 0.35m/m~0.5m/m

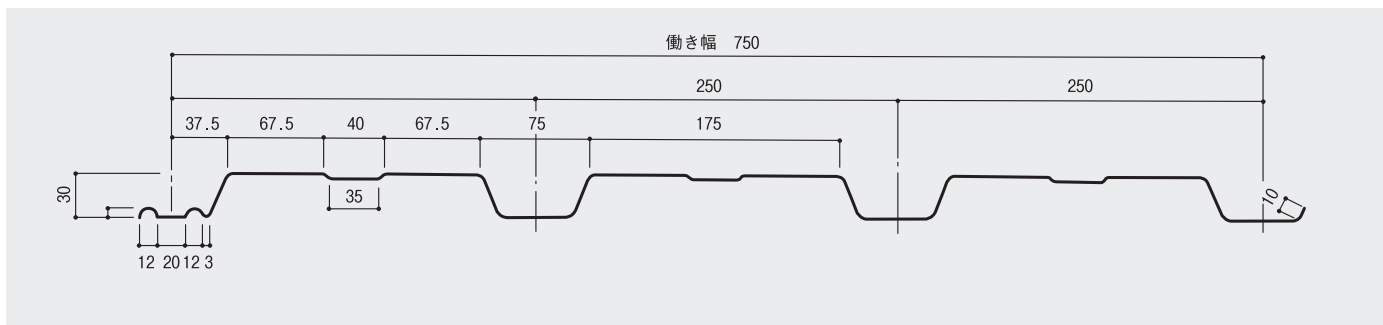


大型建造物をはじめ、多くの建物に折板構造やルーフデッキのような斬新な意匠の屋根が用いられています。これに対応して外壁にも大型屋根にマッチしたデザインの壁材が採用されるようになりました。サイディングU-750は、このような建築様式の移り変りと、建築界の要求に応じて開発したもので、これまでに数多くの実績を有しています。

■断面性能

板厚 mm	GL鋼板		断面二次モーメント Ix(cm ⁴ /m)		断面係数 Zx(cm ³ /m)	
	kg/m	kg/m ²	正圧	負圧	正圧	負圧
0.35	2.69	3.59	5.31	2.83	2.65	1.41
0.4	3.05	4.07	6.05	3.23	3.02	1.61
0.5	3.77	5.03	7.54	4.02	3.80	2.01
0.6	4.49	5.99	8.97	4.80	4.49	2.40
0.8	5.92	7.89	11.82	6.33	5.92	3.17

■許容梁間

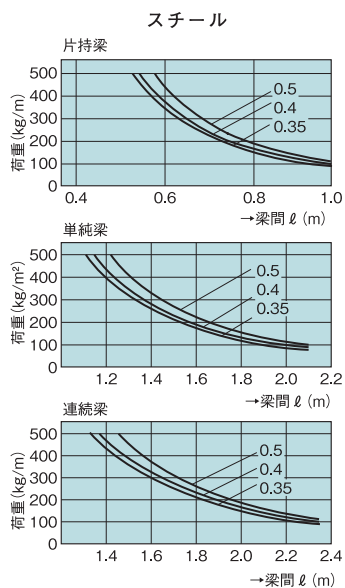

■製品規格

板 幅	914mm使用
働 き 幅	750mm
使用材料	使用材料についてはお問い合わせ下さい。